Relais à action brusque YT-520/525/530

Référence : YT-520/525/530 ■ □ ■ (spécifications au choix)

Modèle	Type d'actionneur	Raccordement	Température de service
YT-520	S Simple	P Gaz*	1 -20~70°C
YT-525	D Double	N NPT	2 -20~120°C
YT-530			3 -40~70°C
		*YT520&530 uniquement	

YT-520S YT-520D YT-530S YT-530D

Caractéristiques		YT-520	YT-525	YT-530
Pression - Signal		0,14MPa~0,7MPa(1,4~7bar)		
Pression - Service		Max. 1MPa (10bar)		
Temp. Service		-20°C~70°C		
Raccordement - Signal		Gaz(NPT)1/4	NPT1/4	Gaz(NPT)3/8
Raccordement – E/S		Gaz(NPT)1/4	NPT1/4	Gaz(NPT)3/8
Matériaux		Aluminium	INOX316	Aluminium
Poids	Simple	0,73Kg	1,66Kg	1,3Kg
	Double	1,2Kg	3,1Kg	2,3Kg

YT-525S YT-525D

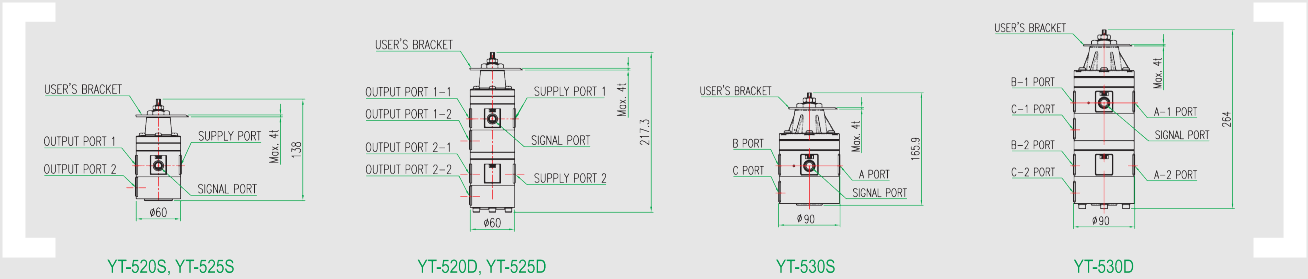

YT-520S, YT-525S YT-520D, YT-525D YT-530S YT-530D

Les relais à action brusque série 500 permettent, en cas de défaut d'alimentation, un repli dans une position prédéfinie.

- Déviation instantanée du flux d'air en cas de pression anormale
- Capable de maintenir en position l'actionneur
- La soupape peut être étendue et raccordée

YOUNG TECH FRANCE, 32 rue Tournenfils – Bt15 91540 MENNECY +33 (0)1 69 90 07 89 +33(0)1 64 57 21 97 ytc@ytc-france.fr
© YOUNG TECH FRANCE, Reproduction interdite